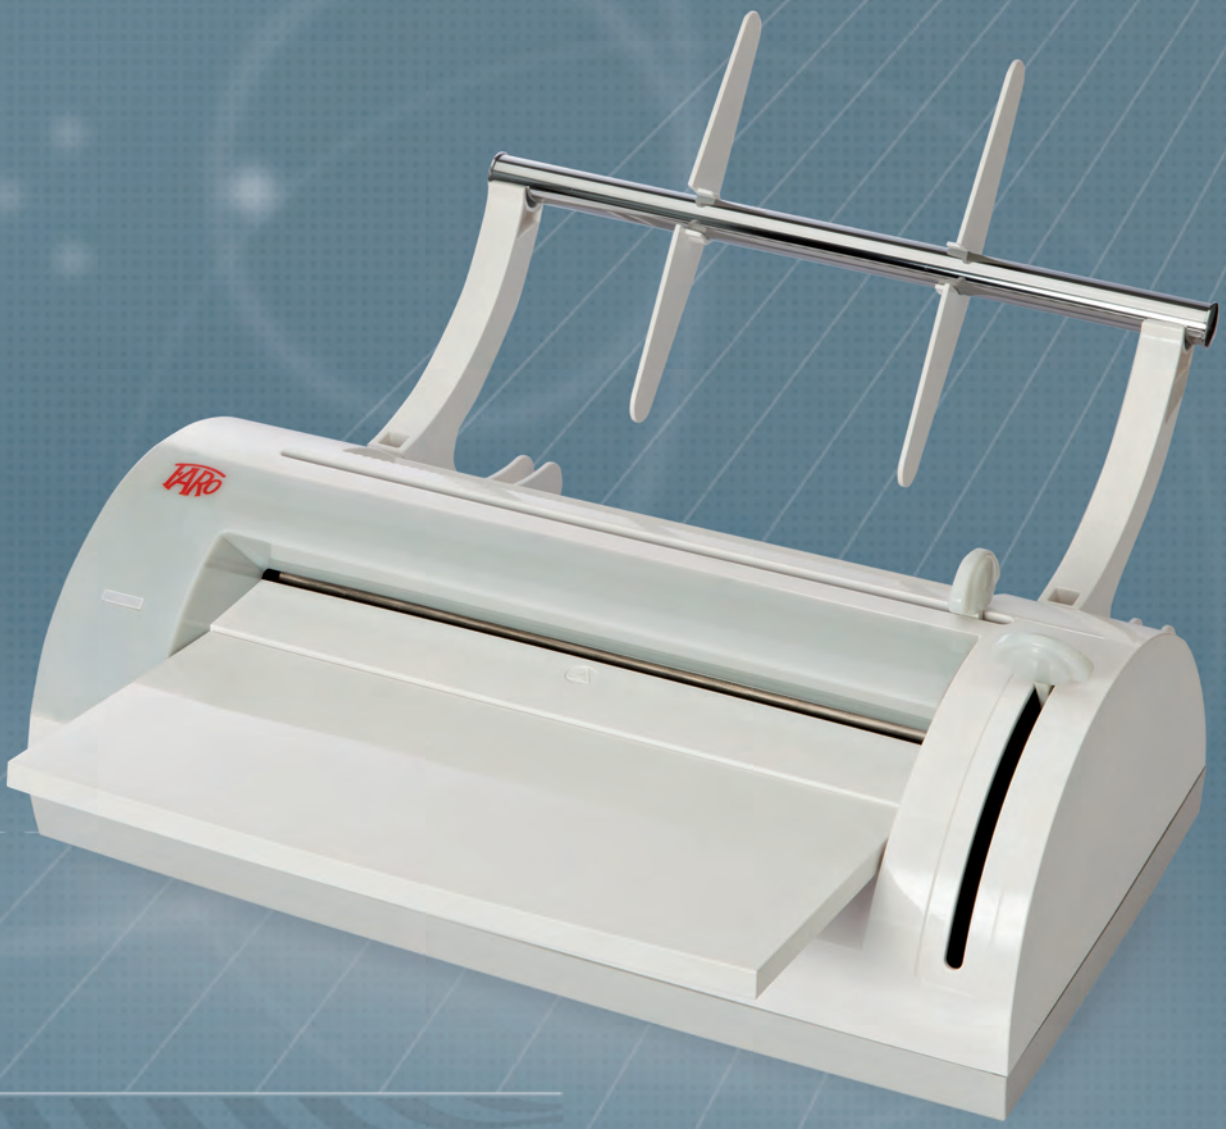

SL13

SOUDEUSE

EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

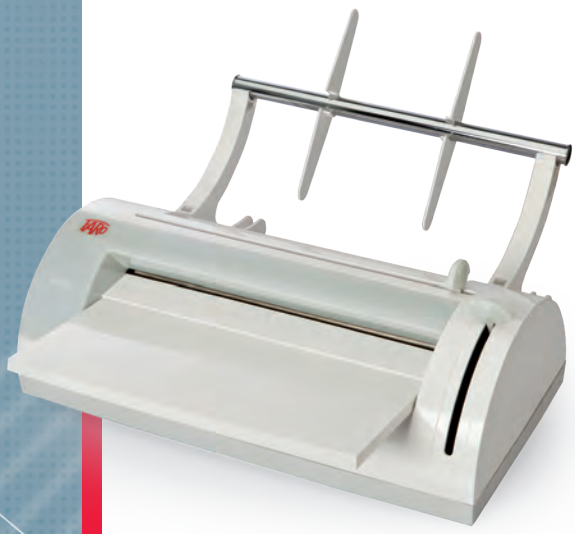

SL13
SOUDEUSE

La thermosoudeuse **SL13** est un complément naturel de la gamme des stérilisateurs à vapeur. Cet appareil au **design agréable** et à l'**encombrement réduit**, unit simplicité d'emploi et **haute fiabilité**, même en cas d'utilisation intense.
SL13 est donc une option intéressante pour tous les utilisateurs qui recherchent des appareils pro-fessionnels offrant un **excellent rapport qualité/prix/ performances**.

GARANTIE DE M AINTIEN DE LA STÉRILISATION

SL13 est une **thermosoudeuse à contrôle électronique** avec bande de soudure de 12 mm, adaptée pour résister aux processus de stérilisation des autoclaves modernes dotés de phases de **prévide fractionné** et pour garantir à long terme la stérilité des emballages.

DES PER FORMANCES ÉLEVÉES ET CONSTANTES

Grâce **au réglage automatique de la température**, on obtient un contrôle efficace du chauffage dans la zone de soudure, garantissant ainsi des **performances élevées et constantes**.
En outre, **SL13** est munie d'un **système de protection contre la surchauffe** et de mise en état de veille automatique **pour économiser l'énergie**.

DESIGN ERGONOMIQUE ET FONCTIONNEL

La **solidité de la structure** en plastique et en acier, unie à une forme **élégante et ergonomique**, permettent de maintenir un niveau d'hygiène élevé, un poids et un encombrement réduits, ainsi qu'une **stabilité exceptionnelle** durant l'utilisation. Tout ceci dans le but précis d'offrir un produit approprié aux besoins quotidiens du milieu médical.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

TENSION D'ALIMENTATION	220/240 Vac
FRÉQUENCE DU SECTEUR	50/60 Hz
PUISSANCE NOMINALE	150 W
DIMENSIONS EXTERNES (SANS ROULEAU)	474 x 374 x 200 mm (LxPxH)
POIDS	4 Kg
TYPE DE SOUDURE	A cycle continu et température constante
TEMPÉRATURE NOMINALE DE FONCTIONNEMENT DE LA RÉSISTANCE DE CHAUFFE	180°
HAUTEUR DE LA BANDE DE SOUDURE	12 mm
LARGEUR MAXIMUM DE SOUDURE	300 mm
MATÉRIAU SOUDABLE (MATÈRIAUX CONFORME AUX NORMES EN 868)	Laminés en papier/polypropylène
LARGEUR MAXIMUM DU ROULEAU	200 mm

Application des Directives: 2014/30/EC - 2014/35/EC - Conforme aux normes: EN 61010-1, EN 61326-1. Garantie 24 mois.
*Dispositif Médical de classe 1, Classe d'isolation 1.

CE
Dispositif Médical conforme à la directive 93/42/CEE

M92002500_REV.2_FRA

FARO
EXPERIENCE AND INNOVATION SINCE 1948

FARO S.p.A.
Via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB)
Italy
Tel. +39 039.68781
www.faro.it
export@faro.it

FARO FRANCE
Avenue de l'Europe - 71 210 ECUISSES
France
Tel. +33 385.779680
www.farofrance.com
farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH
Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179
D-47805 Krefeld - Germany
Tel. +49 2151.936921
www.farodeutschland.de
info@farodeutschland.de

INFO LINE: