ZIVA

PERFECTA SÍNTESIS ENTRE CALIDAD Y ESENCIALIDAD

FARO

EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

ZIVA

PLAFÓN LED
ODONTOLÓGICO

LA CALIDAD ESENCIAL PARA EXIGENCIAS OPERATIVAS Y ESTÉTICAS

Nacido de la constante búsqueda de FARO de **soluciones innovadoras** y de alto rendimiento para la iluminación de la consulta odontológica, **ZIVA** es el plafón diseñado para satisfacer sus requisitos operativos y estéticos. La cuidadosa y esmerada **selección de materiales y componentes**, junto con la **atención a los detalles**, hacen de ZIVA la síntesis perfecta de calidad y esencialidad.

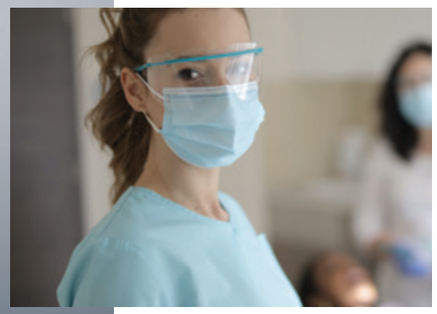

TECNOLOGÍA

ILUMINACIÓN HOMOGÉNEA SIN ZONAS DE SOMBRA

El plafón odontológico ZIVA utiliza la tecnología más avanzada para ofrecer una **iluminación homogénea y proporcionada** en el entorno de trabajo, **reduciendo tanto las zonas de sombra** como el **estrés** y la **fatiga visual** del operador. La solución ideal para quienes buscan un plafón de alto rendimiento a un precio competitivo.

El índice de **reproducción cromática > 90** y la **temperatura de color de 5.500 K** permiten una **determinación real del color** y una mayor definición de los **detalles**.

USO 2.0
APP "ZIVA"

APLICACIÓN DISPONIBLE PARA IOS Y ANDROID, QUE PERMITE AL OPERADOR SELECCIONAR EL NIVEL DE LUZ ÓPTIMO Y CREAR ESCENARIOS PERSONALIZADOS QUE SE PUEDEN MEMORIZAR Y RECUPERAR EN CUALQUIER MOMENTO.

SISTEMA DE FIJACIÓN MAGNÉTICA

Cambiar nunca ha sido tan fácil. El innovador **sistema de fijación magnética** hace que la instalación en el techo sea extremadamente fácil e intuitiva, y con el «**Kit de suspensión**»*, **ZIVA** puede convertirse fácilmente en un plafón suspendido.

La **doble modalidad de instalación** permite la colocación de ZIVA en **cualquier tipo de techo**, permitiendo renovar así la imagen de la consulta odontológica para crear un ambiente moderno, elegante y funcional.

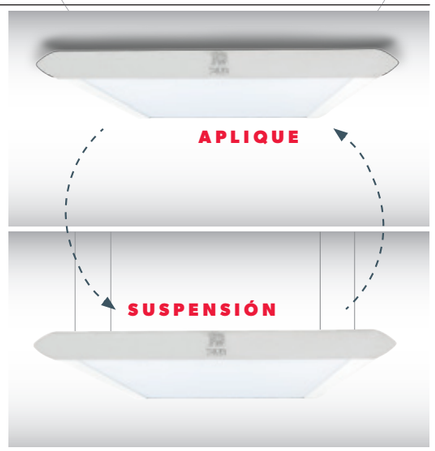

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

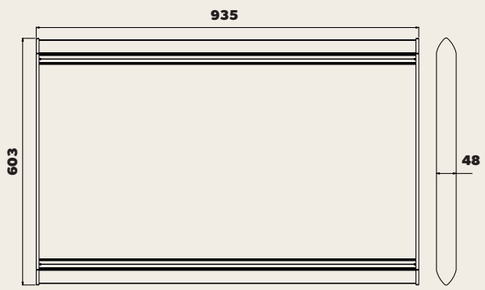

CARACTERÍSTICAS GENERALES**	ZIVA
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	220/240 Va – 50/60 Hz
POTENCIA	Max 240 W
DIMENSIONES	935x603x48 mm
PESO	8 Kg
ILUMINACIÓN	Hasta 3.100 Lux (a una distancia de 1.45 m)
TEMPERATURA DE COLOR	5.500 K
RENDIMIENTO CROMÁTICO	> 90

* Opcional
** (Los datos técnicos indicados representan valores típicos sujetos a tolerancia)
Producto conforme a la Directiva 2015/53/EU

M92004018_rev0_ESP

EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

INFO LINE:

FARO S.p.A.
Via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB)
Italy
Tel. +39 039.68781
www.faro.it
export@faro.it

FARO FRANCE
Avenue de l'Europe - 71 210 ECUISSES
France
Tel. +33 385.779680
www.farofrance.com
farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH
Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179
D-47805 Krefeld - Germany
Tel. +49 2151.936921
www.farodeutschland.de
info@farodeutschland.de