MP3020

EIN GROSSES LICHTFELD, VIELSEITIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

MP3020

LED-LEUCHTE MEDIZINISCHE

Aus der großen Erfahrung von FARO geht **MP3020,** hervor: eine Lampe mit einem sehr großen Lichtfeld und den gleichen hervorragenden Qualitäten, die alle Lampen der Serie LED TECH FARO auszeichnen.

Die leichte, vielseitige und handliche MP3020 ist eine leistungsstarke OPLeuchte mit modernster LED-Technologie, die speziell für unterschiedliche Verwendungen insbesondere in folgenden Bereichen entwickelt wurde: **medizinisch, podologie, veterinär, schönheitspflege.**

GLEICHMÄßIGER BEREICH

MP3020, vermeidet, dank des exklusiven Optik-Designs mit Lichtreflexion mittels 516 kleiner reflektierender Facetten der zwei Parabolelemente, die Direktsicht der 2 LEDs der Lichtquelle.
Die Leuchte erzeugt, bei einem Abstand von 1 m, ein **gleichmäßiges Lichtfeld von 300x200 mm**.



TECHNOLOGIE UND DESIGN

LED-TECHNOLOGIE
(LIGHT EMITTING DIODE)

Die LED-Technologie ist Gegenwart und Zukunft der Beleuchtung, sie gewährleistet niedrige Wartungskosten und hohe Energieeffizienz mit bis zu 50.000 Betriebsstunden.

LUX	Bis 35.000 Lux
SCHATTENELIMINIERENDE EFFEKT	Ellipse von 9x6 mm

DIE STUFENLOSE REGULIERUNG DER BELEUCHTUNG

Die neue elektronische Steuerung der Beleuchtung, die mittels Joystick oder Sensor betätigt wird, reguliert das Licht stufenlos von der maximalen bis zur minimalen Stärke und hält dabei die Farbintensität konstant.

DIE 3-D ROTATION

Die perfekte Ausgewogenheit gewährleistet zusammen mit dem exklusiven, 3-D-Rotationssystem des Kopfes an der optischen Achse eine hochpräzise Orientierung des Lichtstrahls und reduziert die Blendungsgefahr.

INSTALLATION

Dank der großen Auswahl an Zubehör gibt es MP3020 als **WAND-, DECKEN-, oder STANDLEUCHTE.**

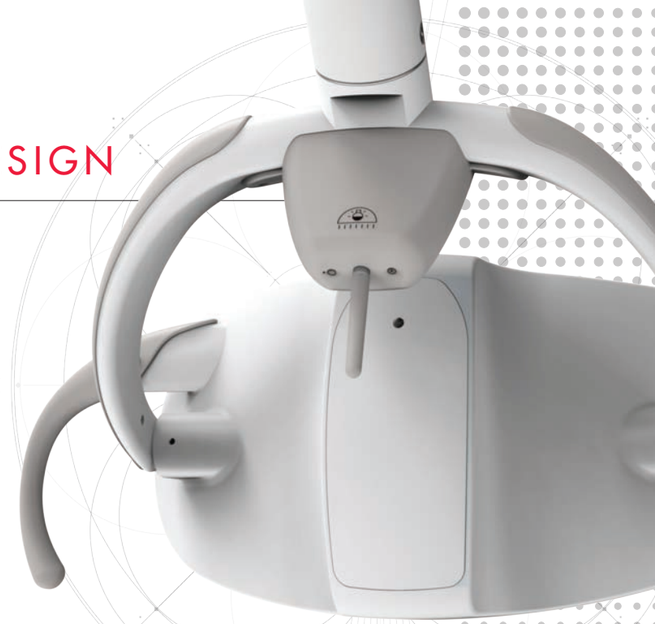

LED-TECHNOLOGIE

DIE STUFENLOSE REGULIERUNG DER BELEUCHTUNG

ABNEHMBARE UND STERILISIERBARE **GRIFFE**

KOPF-ROTATION 3D-SYSTEM

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINEN TECHNISCHE DATEN*	MP3020
NETZSPANNUNG	24 Vac – 50/60Hz – 24Vdc
LEISTUNGSAUFNAHME	Max 9 VA
LUX	3.000 bis 35.000 (in 1 m Abstand)
LICHTFELDGRÖßE	300 x 200 mm (in 1 m Abstand)
KÜHLSYSTEM	Statisches Kühlsystem (benötigt keinen Lüfter)

Medizinische Geräte - Klasse I -
Eingeschränkte Garantie. Überprüfen Sie die allgemeinen Verkaufsbedingungen und die Bedienungsanleitung
* (Die hier aufgeführten technischen Daten sind Richtwerte, die Toleranzen unterliegen)

M92003015_rev2_DE

EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

MP3020

CE MD

INFO LINE:

FARO S.p.A.
Via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB)
Italy
Tel. +39 039.68781
www.faro.it
comm.italia@faro.it

FARO FRANCE
Avenue de l'Europe - 71 210 ECUISSES
France
Tel. +33 385.779680
www.farofrance.com
farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH
Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179
D-47805 Krefeld - Germany
Tel. +49 2151.936921
www.farodeutschland.de
info@farodeutschland.de