ZIVA

PERFEKTE SYNTHESE AUS QUALITÄT UND FUNKTIONALITÄT

FARO

EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

ZIVA

LED-DECKENLEUCHTEN
FÜR ZAHNARZTPRAXEN

ENTSCHEIDENDE QUALITÄT FÜR OPERATIVE UND ÄSTHETISCHE ANFORDERUNGEN

ZIVA ist das Ergebnis der kontinuierlichen Entwicklung **innovativer** und leistungsfähiger Lösungen für die Beleuchtung in der Zahnarztpraxis durch FARO. **ZIVA** wurde entwickelt, um die operativen und ästhetischen Anforderungen in der Zahnarztpraxis zu erfüllen. Durch die sorgfältige **Auswahl der Materialien und Komponenten sowie der Aufmerksamkeit für Details** ist ZIVA die perfekte Synthese aus Qualität und Funktionalität.

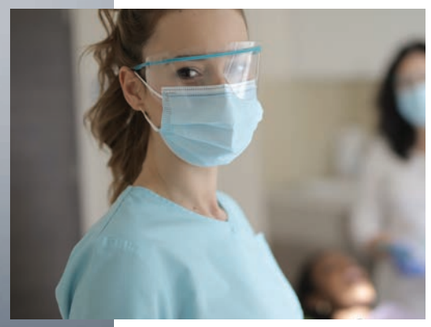

GLEICHMÄßIGE AUSLEUCHTUNG OHNE SCHATTENBEREICHE

Die zahnmedizinische Leuchte ZIVA nutzt modernste Technologie, um eine gleichmäßige und proportionale Ausleuchtung der Arbeitsumgebung zu gewährleisten, wodurch sowohl Schattenbereiche als auch die optische Belastung und Ermüdung des Bedieners reduziert werden.

Dank des **chromatischen Leistungsindex > 90** und **5.500K** Farbtemperatur ist eine reelle Bestimmung der Farbe möglich, zur Garantie einer erhöhten Definition jedes Details.

ANWENDUNG 2.0 APP „ZIVA"

DIE APP IST FÜR iOS UND ANDROID VERFÜGBAR UND ERMÖGLICHT ES DEM BEDIENER, DAS OPTIMALE LICHTNIVEAU EINZUSTELLEN, INDEM ER INDIVIDUELLE SZENARIEN ERSTELLT, DIE GESPEICHERT UND JEDERZEIT WIEDER ABGERUFEN WERDEN KÖNNEN.

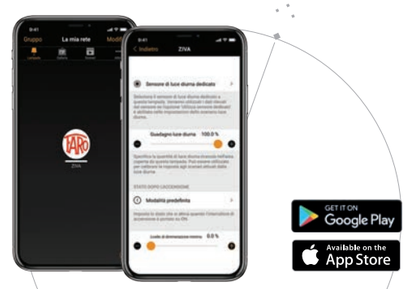

MAGNETISCHE BEFESTIGUNGSSYSTEM

Noch n ie waren Änderungen So einfach. Das innovative **magnetische Befestigungssystem**, gestaltet die Installation der Deckenleuchte einfach und intuitiv; mit dem „**Aufhängungs-Kit**"* kann man ZIVA mühelos in eine Hängelampe verwandeln.

Dank der **doppelten Installationsmöglichkeit** kann ZIVA an **jeder Decke** befestigt werden, um dem Design der Zahnarztpraxis einen modernen angenehmen und eleganten Stil zu verleihen.

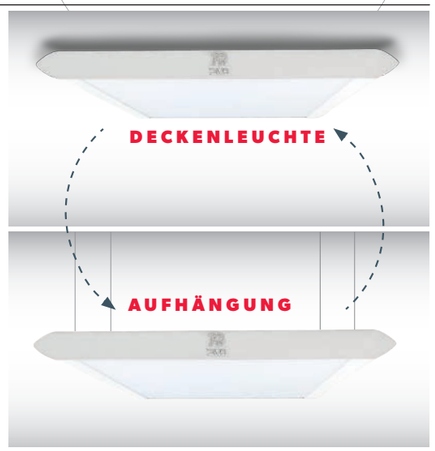

TECHNISCHE DATEN

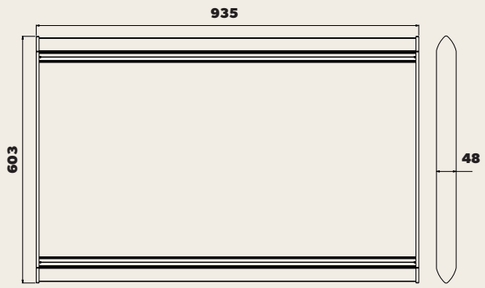

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**	ZIVA
VERSORGUNGSSPANNUNG	220/240 Va – 50/60 Hz
LEISTUNG	Max 240 W
ABMESSUNGEN	935x603x48 mm
GEWICHT	8 Kg
BELEUCHTUNG	Bis zu 3.100 Lux (im Abstand von 1.45 m)
TEMPERATUR FARBE	5.500 K
FARBWIEDERGABE	> 90

* Option
** Die technischen Daten sind typische Werte und unterliegen Toleranzen
Produkt konform mit der Richtlinie 2015/53/EU

M92003018_rev0_DE

EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

INFO LINE:

FARO S.p.A.
Via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB)
Italy
Tel. +39 039.68781
www.faro.it
comm.italia@faro.it

FARO FRANCE
Avenue de l'Europe - 71 210 ECUISSES
France
Tel. +33 385.779680
www.farofrance.com
farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH
Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179
D-47805 Krefeld - Germany
Tel. +49 2151.936921
www.farodeutschland.de
info@farodeutschland.de