M92000024DE_rev0

ZIVA SLIM

QUALITÄT UND SEHKOMFORT
FÜR DIE FACHKRÄFTE DER ZAHNTECHNIK

INFO LINE:

EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

FARO S.p.A.
Via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB)
Italy
Tel. +39 039.68781
www.faro.it
export@faro.it

FARO FRANCE
Avenue de l'Europe - 71 210 ECUISSES
France
Tel. +33 385.779680
www.farofrance.com
farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH
Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179
D-47805 Krefeld - Germany
Tel. +49 2151.936921
www.farodeutschland.de
info@farodeutschland.de

EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

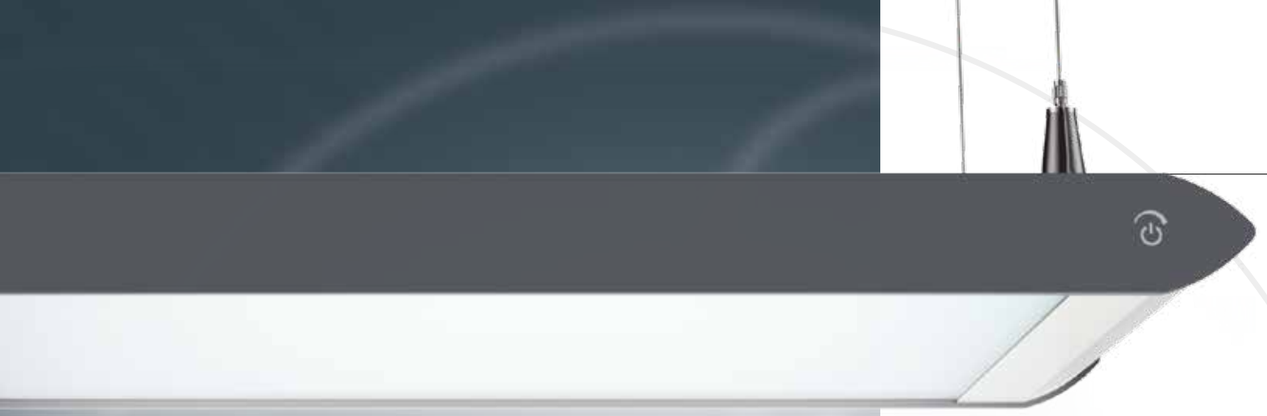

ZIVA SLIM

LED-DECKENLEUCHTE
DAS ZAHNTECHNISCHE LABOR

ENTWORFEN FÜR DIE ERSCHAFFER PERFEKTER UNIKATE.

ZIVA SLIM ist eine Deckenleuchte, die eigens für zahntechnische Labors entwickelt wurde, um die wichtigsten Anforderungen der dort beschäftigten Fachkräfte zu erfüllen:

- **SCHATTENFREIER ARBEITSBEREICH**
- **GLEICHMÄSSIGE, FLIMMERFREIE BELEUCHTUNG OHNE IR- UND UV-STRAHLUNG**
- **REALE ÜBEREINSTIMMUNG UND WAHRNEHMUNG DER FARBEN**
- **OPTIMALE SICHT DER BEREICHE VON ZAHNBEIN UND ZAHNSCHMELZ**
- **OPTIMALE HERVORHEBUNG DER DREIDIMENSIONALITÄT**
- **HÄNGEBEFESTIGUNG ZUR FREIHALTUNG DER ARBEITSFLÄCHE**

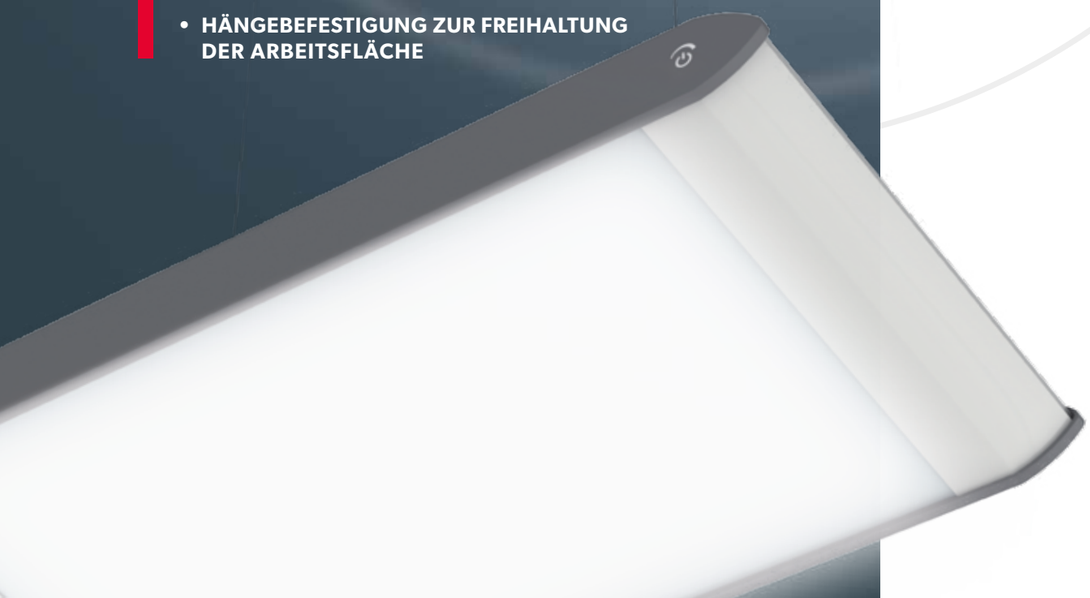

TECHNOLOGIE

GLEICHMÄSSIGE AUSLEUCHTUNG OHNE SCHATTENBEREICHE

Die zahnmedizinische Leuchte ZIVA SLIM nutzt modernste Technologie, um eine gleichmäßige und proportionale Ausleuchtung der Arbeitsumgebung zu gewährleisten, wodurch sowohl Schattenbereiche als auch die optische Belastung und Ermüdung des Bedieners reduziert warden.

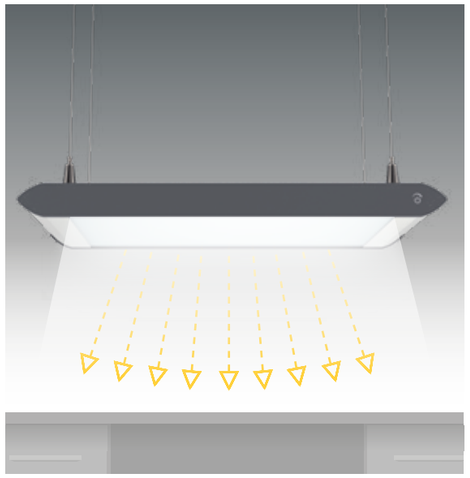

OPTIMALE WIEDERGABE VON FARBEN UND OBERFLÄCHEN

Dank des chromatischen Leistungsindex > 90 und 5.500K Farbtemperatur ist eine reelle Bestimmung der Farbe möglich, zur Garantie einer erhöhten Definition jedes Details.

AUSLEUCHTUNG DES ARBEITSPLATZES MIT EINEM TOUCH

Der am Seitenprofil der Lampe angebrachte Berührungssensor gestattet:

- **EINSCHALTEN**
- **AUSSCHALTEN**
- **REGELUNG DER BELEUCHTUNGSSTÄRKE**

TECHNISCHE DATEN

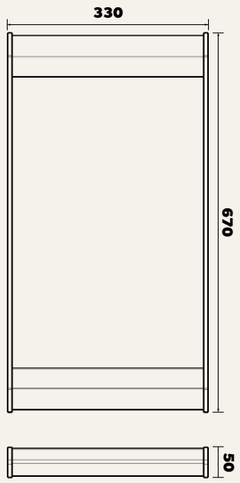

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	ZIVA SLIM
VERSORGUNGSSPANNUNG	220/240 Va – 50/60 Hz
LEISTUNG	80 W
ABMESSUNGEN	330x670x50 mm
GEWICHT	3,8 Kg
BELEUCHTUNG	Bis zu 3.400 Lux (im Abstand von 900 mm)
TEMPERATUR FARBE	5.500 K
FARBWIEDERGABE	> 90
SPEICHERUNG DER ZULETZT VERWENDETEN BELEUCHTUNGSSTÄRKE	•

Die technischen Daten sind typische Werte und unterliegen Toleranzen
Produkt konform mit der Richtlinie 2015/53/EU