M92000024ES_rev0

ZIVA SLIM

CALIDAD Y BIENESTAR PARA LOS ARTESANOS DENTALES

EXPERIENCE AND INNOVATION SINCE 1948

INFO LINE:

FARO S.p.A.
Via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB)
Italy
Tel. +39 039.68781
www.faro.it
export@faro.it

FARO FRANCE
Avenue de l'Europe - 71 210 ECUISSES
France
Tel. +33 385.779680
www.farofrance.com
farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH
Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179
D-47805 Krefeld - Germany
Tel. +49 2151.936921
www.farodeutschland.de
info@farodeutschland.de

EXPERIENCE AND INNOVATION SINCE 1948

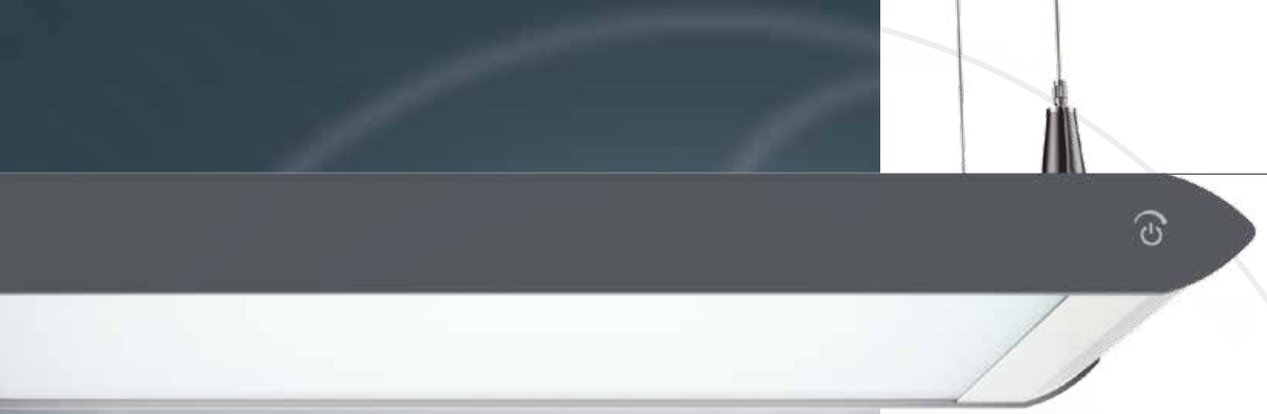

ZIVA SLIM

PLAFÓN LED
PARA LABORATORIOS
DENTALES

DISEÑADO PARA QUIENES CREAN UN TRABAJO PERFECTO Y ÚNICO.

ZIVA SLIM es el plafón diseñado para los laboratorios dentales a fin de satisfacer las principales necesidades del profesional:

- **SIN SOMBRAS EN LA ZONA DE TRABAJO**
- **ILUMINACIÓN HOMOGÉNEA, SIN PARPADEOS, SIN IR NI UV**
- **CORRESPONDENCIA REAL Y PERCEPCIÓN DE LOS COLORES**
- **MEJOR VISIÓN DE LAS ZONAS DE DENTINA Y ESMALTE**
- **MAYOR DISTINCIÓN TRIDIMENSIONAL**
- **FIJACIÓN DE SUSPENSIÓN PARA TENER UNA SUPERFICIE DE TRABAJO SIEMPRE LIBRE**

TECNOLOGÍA

ILUMINACIÓN HOMOGÉNEA SIN ZONAS DE SOMBRA

El plafón odontológico ZIVA SLIM utiliza la tecnología más avanzada para ofrecer una **iluminación homogénea y proporcionada** en el entorno de trabajo, **reduciendo tanto las zonas de sombra** como el **estrés** y la **fatiga visual** del operador.

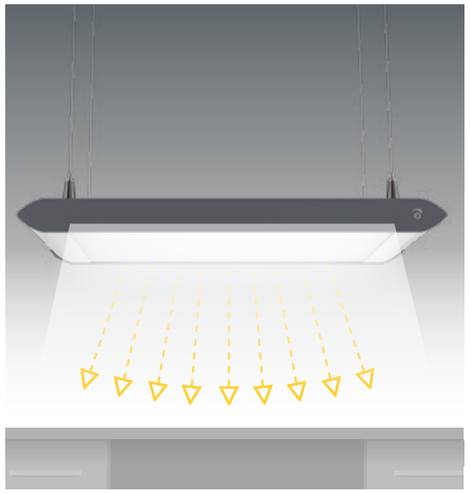

FIDELIDAD DE LOS COLORES Y DE LAS SUPERFICIES

El índice de **reproducción cromática >90** y la **temperatura de color de 5.500 K** permiten una **determinación y percepción real del color** y una mayor definición de los **detalles**.

ILUMINA EL PUESTO DE TRABAJO CON UN TOQUE

El sensor táctil situado en el perfil lateral de la lámpara permite:

- **ENCENDER**
- **APAGAR**
- **AJUSTAR LA INTENSIDAD DE LA LUZ**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

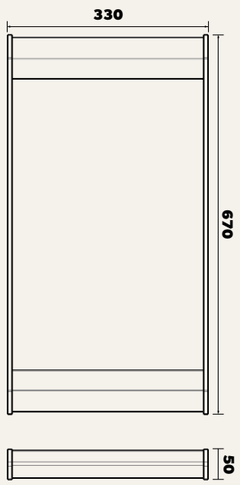

CARACTERÍSTICAS GENERALES	ZIVA SLIM
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	220/240 Va – 50/60 Hz
POTENCIA	80 W
DIMENSIONES	330x670x50 mm
PESO	3,8 Kg
ILUMINACIÓN	Hasta 3.400 Lux (a una distancia de 900 mm)
TEMPERATURA DE COLOR	5.500 K
RENDIMIENTO CROMÁTICO	> 90
MEMORIZACIÓN DEL ÚLTIMO NIVEL DE ILUMINACIÓN UTILIZADO	•

(Los datos técnicos indicados representan valores típicos sujetos a tolerancia)
Producto conforme a la Directiva 2015/53/EU