M92000024FR_rev0

ZIVA SLIM

QUALITÉ ET BIEN-ÊTRE
POUR LES PRATICIENS DE L'ART DENTAIRE

EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

INFO LINE:

FARO S.p.A.
Via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB)
Italy
Tel. +39 039.68781
www.faro.it
export@faro.it

FARO FRANCE
Avenue de l'Europe - 71 210 ECUISSES
France
Tel. +33 385.779680
www.farofrance.com
farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH
Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179
D-47805 Krefeld - Germany
Tel. +49 2151.936921
www.farodeutschland.de
info@farodeutschland.de

EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

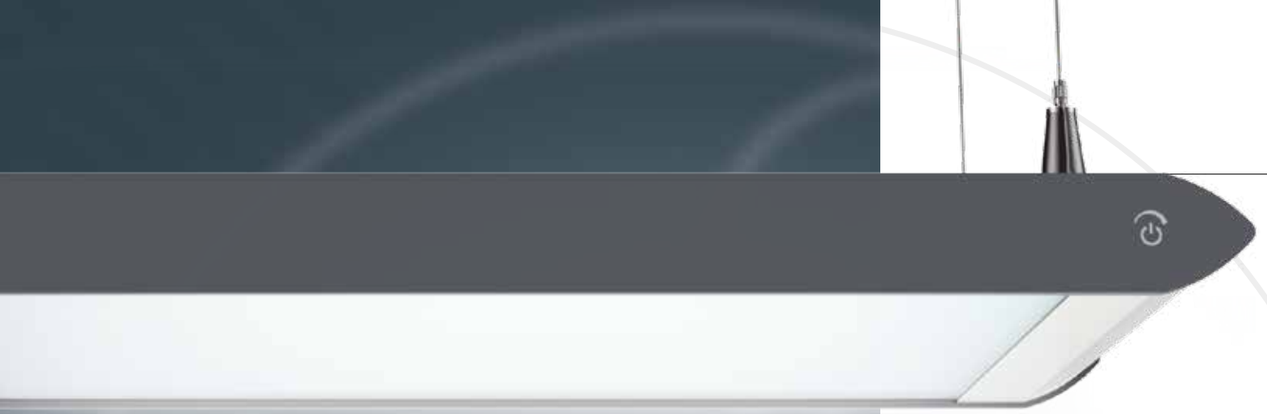

ZIVA SLIM

PLAFONNIER À LED
POUR LE LABORATOIRE
DENTAIRE

CONÇU POUR CEUX QUI CRÉENT UN TRAVAIL PARFAIT ET DISTINCTIF.

ZIVA SLIM est le plafonnier conçu pour les cabinets dentaires afin de répondre aux principaux besoins des professionnels :

- **PAS D'OMBRES DANS LA ZONE DE TRAVAIL**
- **UN ÉCLAIRAGE HOMOGÈNE QUI EST SANS SCINTILLEMENT, SANS IR ET SANS UV**
- **CORRESPONDANCE EXACTE ET PERCEPTION DES COULEURS**
- **MEILLEURE VISIBILITÉ DES ZONES DE DENTINE ET D'ÉMAIL**
- **UNE PREUVE ACCRUE DE TRIDIMENSIONNALITÉ**
- **FIXATION PAR SUSPENSION POUR UN PLAN DE TRAVAIL LIBRE EN PERMANENCE**

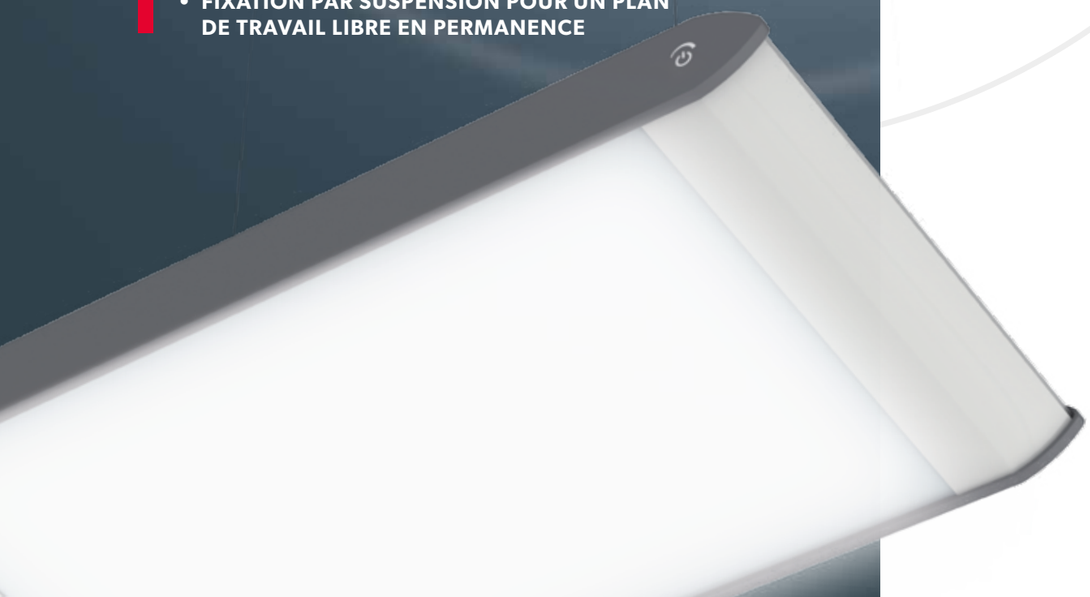

TECHNOLOGIE

UN ÉCLAIRAGE HOMOGÈNE SANS ZONES D'OMBRE

Le plafonnier dentaire ZIVA utilise des technologies de dernière génération pour **fournir un éclairage homogène et proportionnel** à l'environnement de travail, **réduisant à la fois les zones d'ombre** ainsi que le **stress** et la **fatigue visuelle** de l'opérateur.

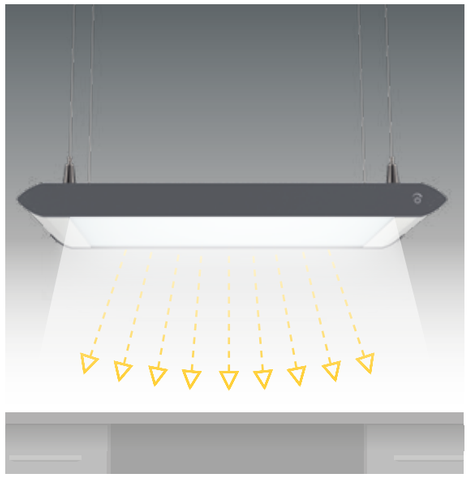

LA PRÉCISION DES COULEURS ET DES SURFACES

L'indice de **rendu des couleurs > 90** et la **température de couleur de 5 500 K**, permettent une **détermination et une perception réalistes** des **couleurs** et une meilleure définition des **détails**.

ÉCLAIREZ VOTRE POSTE DE TRAVAIL D'UN SIMPLE TOUCHER

Le capteur tactile placé sur le profilé latéral de la lampe permet :

- **L'ALLUMAGE ET L'EXTINCTION**
- **LE RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

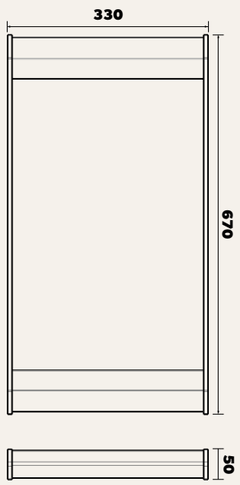

CARACTERISTIQUES GENERALES	ZIVA SLIM
ALIMENTATION	220/240 Va – 50/60 Hz
PUISSANCE	80 W
DIMENSIONS	330x670x50 mm
POIDS	3,8 Kg
ÉCLAIREMENT	Jusqu'à 3 400 Lux (à la distance de 900 mm)
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5 500 K
RENDEMENT CHROMATIQUE	> 90
MÉMORISATION DU DERNIER NIVEAU D'ILLUMINATION UTILISÉ	•

(Les données reportées représentent les valeurs typiques sujettes à tolérance)
Produit conforme à la Directive 2015/53/EU