# 1. SIDÈREA BKL PROCÉDURE DE CONNEXION WIFI

1. Lancer la recherche Wifi
2. Connexion au réseau Sidèrea BKL
3. Entrez le mot de passe : Faro1948




La page web s'affiche et vous permet de régler divers paramètres tels que :

- Planification hebdomadaire de la lumière d'ambiance
- Planification hebdomadaire des cycles de traitement BKL
- Compteurs pour différents scénarios de lumière
- Suivi et enregistrement des cycles BKL

## Comment connecter Sidèrea BKL au réseau wifi du cabinet?

A. Cliquez sur Setup

La page suivante s'affiche :
Utilisateur : admin
Mot de passe admin

B. A.Cliquez sur le menu supérieur droit et choisissez **"Configure new AP"**

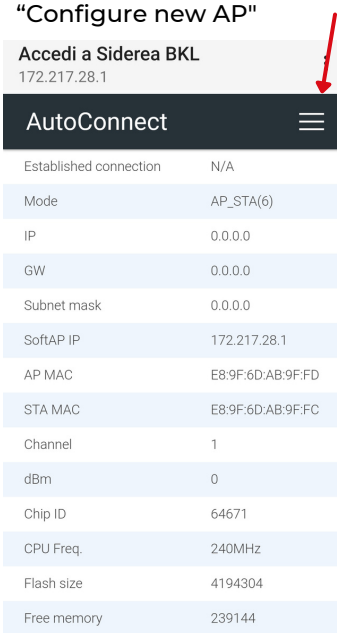


L'écran suivant apparaît et vous permet de visualiser les réseaux présents dans l'étude :

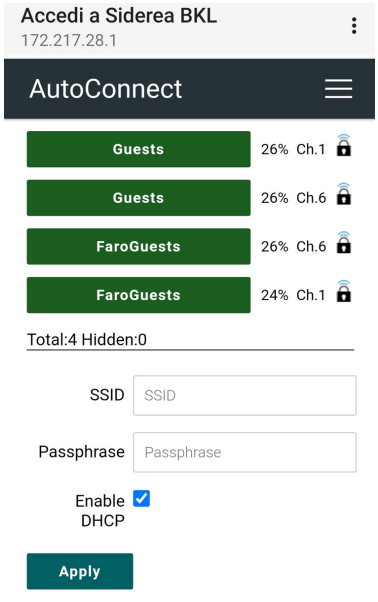


C. Choisissez le réseau auquel vous voulez vous connecter, entrez le mot de passe et cliquez sur Appliquer. Le système redémarre et redirige la page vers la nouvelle adresse IP qui a été acquise.

# 2. CONFIGURATION DE L'IP

La configuration d'une adresse IP statique permet à l'utilisateur de connecter la lampe à un réseau prédéfini.
N.B. Il est recommandé de confier cette activité à un personnel informatique expérimenté.

A. Cliquez sur Setup

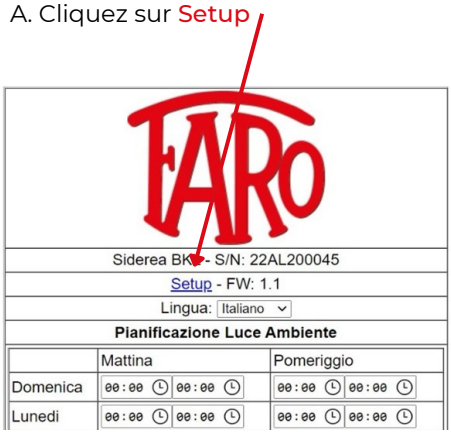


B. Cliquez sur le menu en haut à droite et sélectionnez **"Configure new AP"**

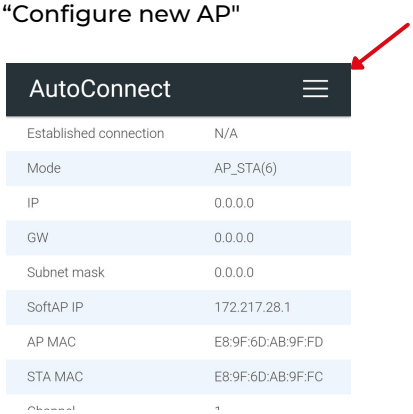


C. Désactiver "Enable DHCP"

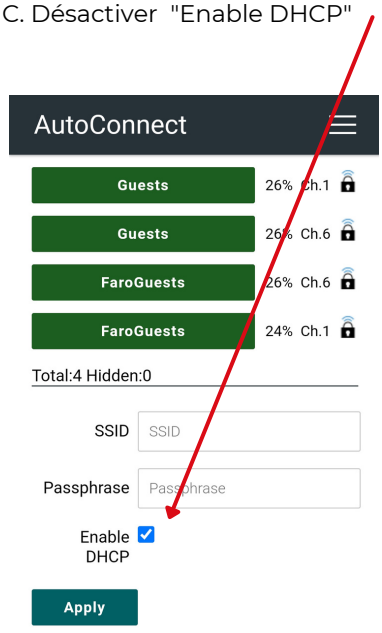

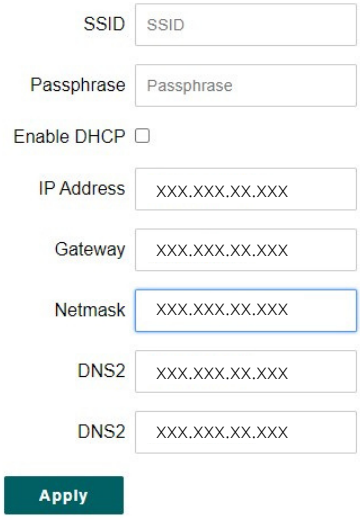
D. Saisissez les données requises sur l'écran suivant.