1. SIDÈREA BKL PROCÉDURE DE CONNEXION WIFI

1. Lancer la recherche Wifi
2. Connexion au réseau Sidèrea BKL
3. Entrez le mot de passe : Faro1948



La page web s'affiche et vous permet de régler divers paramètres tels que :

- Planification hebdomadaire de la lumière d'ambiance
- Planification hebdomadaire des cycles de traitement BKL
- Compteurs pour différents scénarios de lumière
- Suivi et enregistrement des cycles BKL

Comment connecter Sidèrea BKL au réseau wifi du cabinet? CONFIGURATION DE L'IP

La configuration d'une adresse IP statique permet à l'utilisateur de connecter la lampe à un réseau prédéfini.
N.B. Il est recommandé de confier cette activité à un personnel informatique expérimenté.

En mode mobile cliquez sur ☰ ⟶ Setup
En mode bureau
A. Cliquez sur Installation

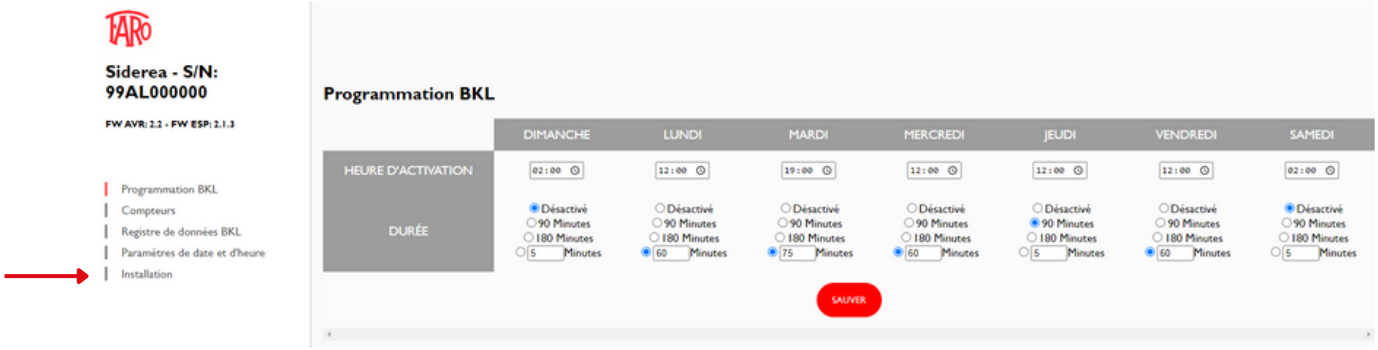

La page suivante s'affiche :
Utilisateur : admin - Mot de passe : admin

B. Cliquez sur le menu supérieur droit et choisissez
"Configure new AP"

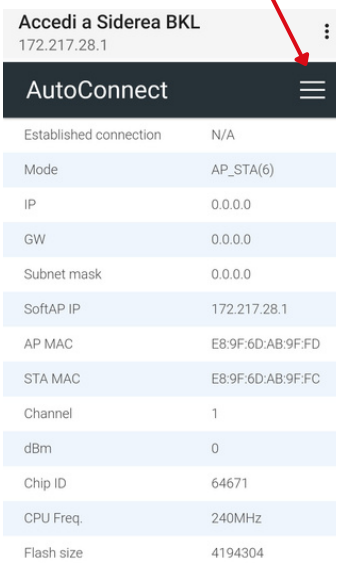

C. Désactiver "Enable DHCP"

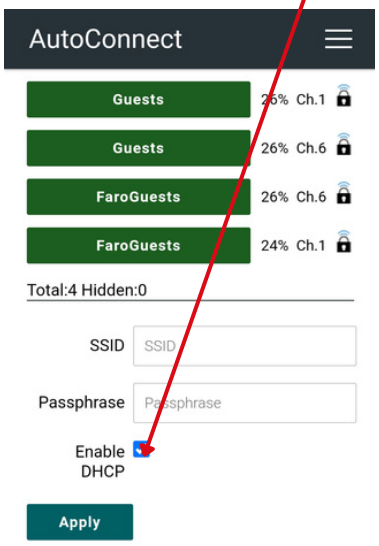
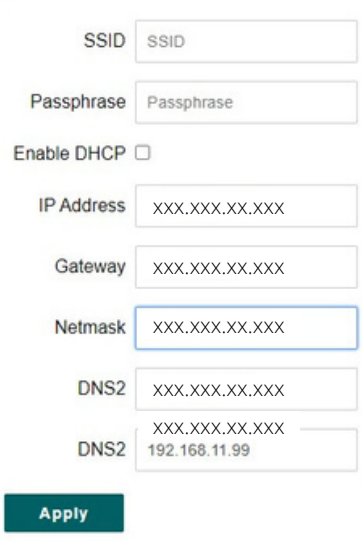
D. Saisissez les données requises sur l'écran suivant.